


Инструкция по установке ГП на ГХ-1250.

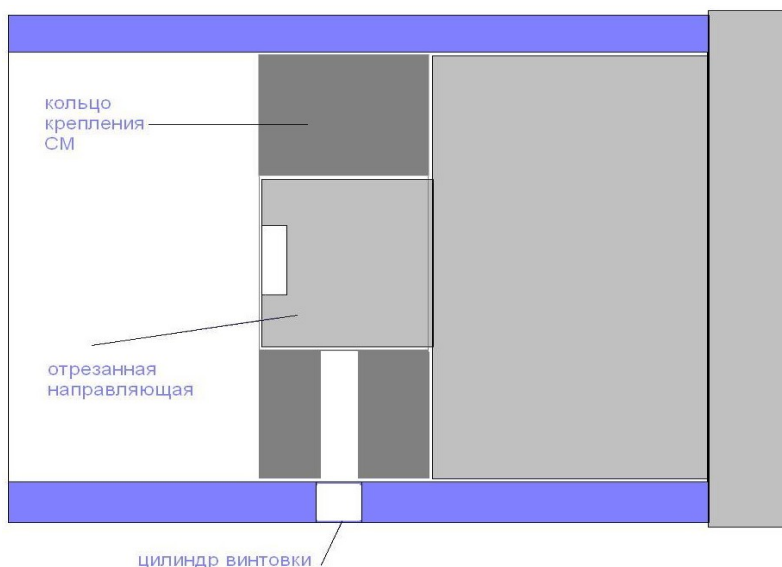

Перед установкой ГП, разбираем винтовку, вынимаем витую пружину и утяжелитель поршня.

Необходимо срезать направляющую витой пружины с задника так, как показано на рисунке (заподлицо с втулкой крепления СМ) и строго по центру среза, сделать углубление для торца штока ГП. Углубление $\Phi 8$ мм и глубиной 2мм.

Вставляем ГП в поршень цилиндром вперед, ставим втулку крепления СМ .

Упираем шток ГП в углубление сделанное в торце оставшегося кусочка направляющей и завинчиваем задник.

Момент когда резьба пойдет туго, будет определять величину поджатия ГП.

Собираем винтовку, стреляем – радуемся.

Гарантия на ГП 2 года. Замена по гарантии при условии целостности изделия, отсутствия каких-либо повреждений и предоставления упаковки с наклейкой на которой читается дата продажи изделия.