



КАЛАШНИКОВ

**ОРУЖИЕ СПИСАННОЕ ОХОЛОЩЕННОЕ
АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА АК12 СХ**

ПАСПОРТ

ОРУЖИЕ СПИСАННОЕ ОХОЛОЩЕННОЕ
АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА
АК12 СХ
Паспорт

AK12 CX
Паспорт

Паспорт

1 Основные сведения об изделии и технические характеристики

1.1 Оружие списанное охолощенное автомат Калашникова АК12 СХ (далее по тексту – оружие списанное охолощенное), предназначено для использования в коллекционных и образовательных целях, в том числе с возможностью имитации взаимодействия работы механизмов с использованием патронов светозвукового (шумового) действия.

Для работы оружия списанного охолощенного применяются патроны светозвукового действия (шумовые) калибра 5,45х39, изготовленные в соответствии с ТУ 7272-102-13969814-2014 производства АО «Барнаульский патронный завод».

Оружие списанное охолощенное изготовлено на базе автомата Калашникова АК12, бывшего в эксплуатации. Основные части оружия списанного охолощенного оружия имеют изменения, не позволяющие использовать их в боевом оружии для производства выстрела. Переводчик, ударно-спусковой механизм куркового типа обеспечивают имитацию одиночного режима и постановку на предохранитель.

Общий вид оружия списанного охолощенного приведен на рисунке 1.

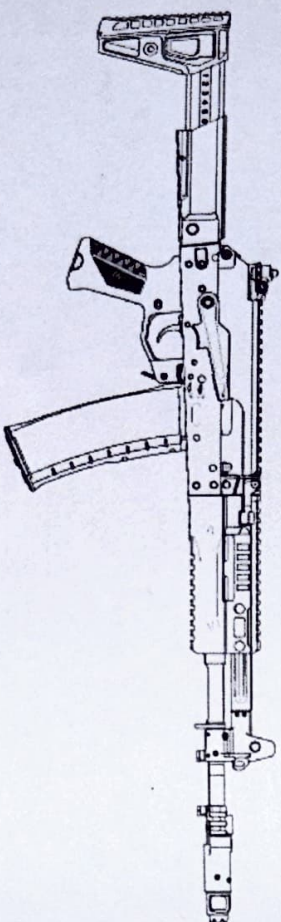


Рисунок 1 – Оружие списанное охолощенное
автомат Калашникова АК12 СХ

1.2 Основные технические данные оружия списанного охолощенного автомат Калашникова АК12 СХ приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Краткое наименование	Калибр применяемого патрона светозвукового действия	Габаритные размеры, мм, не более	Масса, кг, не более	Вместимость магазина, шт. патронов
АК12 СХ	5,45х39	880/940х72х240	4	10

2 Комплектность

2.1 Комплектность оружия списанного охолощенного приведена в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Обозначение	Наименование	Кол.*	Примечание
ИЖ-231.С60	Оружие списанное охолощенное автомат Калашникова АК12 СХ без комплектов	1	
	Комплект инструмента и принадлежности		
СОК-Ю-5.С63	Масленка	1	
ИЖ-1614.С620	Комплект инструмента и принадлежностей	1	
ИЖ-1614.С611	Комплект дополнительного оборудования	1	
	Комплект упаковочных средств		
МКС-Ж.С68	Ремень ружейный		
	Эксплуатационные документы		
ИЖ-231 ПС	Оружие списанное охолощенное автомат Калашникова АК12 СХ. Паспорт	1	
	Упаковка		
ИЖ-161.С620	Упаковка к списанному охолощенному оружию автомат Калашникова	1	

* Графа «Количество» заполняется по фактической поставке

3 Ресурсы, сроки службы и гарантии изготовителя

3.1 Изготовитель гарантирует соответствие оружия списанного охолощенного требованиям, изложенным в настоящем паспорте, при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

3.2 Гарантийный срок установлен 6 месяцев со дня продажи.

При отсутствии в паспорте даты продажи, заверенной печатью предприятия торговли, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления оружия списанного охолощенного.

3.3 Назначенный ресурс 500 выстрелов.

ВНИМАНИЕ! ПРИ ДОСТИЖЕНИИ НАЗНАЧЕННОГО РЕСУРСА ЭКСПЛУАТАЦИЮ С ПРОВЕДЕНИЕМ СРЕЛЬБЫ ПРЕКРАТИТЬ.

3.4 Требования потребителя при обнаружении недостатков в изделии, выявленных в течение гарантийного срока, удовлетворяются изготовителем в порядке, предусмотренном Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».

3.5 Естественный износ защитных покрытий деталей в процессе эксплуатации, при условии обеспечения работоспособности оружия списанного охолощенного, не является дефектом.

3.6 Изделие снимается с гарантийного обслуживания:

- при выявленных нарушениях требований паспорта ИЖ-231 ПС;
- при любом изменении оружия, внесенном самостоятельно.

3.7 Рекламации по недостаткам оружия списанного охолощенного принимаются по адресу организации-продавца только по предъявлении паспорта с отметкой даты продажи и штампа организации-продавца.

Покупатель вправе обратиться на завод-изготовитель по адресу:

420006, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск,
проезд им. Дерябина, д. 2/193, помещение 78,
АО «Концерн «Калашников»».



А909

4 Свидетельство о приемке

Оружие списанное охолощенное автомат Калашникова АК12 СХ с возможностью имитации выстрела патроном светозвукового действия калибра 5,45x39 № 1011.56038 № затвора 038 изготовлено, законсервировано, упаковано и принято в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признано годным к эксплуатации.

Сертификат соответствия № РОСС RU С-РУ.А909.В.02214/24
от 15.07.2024

Начальник ОТК

МП



личный штамп

2024. 07. 24
год, месяц, число



МП

(штамп организации,
продавшей изделие)

Дата продажи

5 Указания по эксплуатации и хранению

5.1 Указание мер безопасности

5.1.1 Оружие списанное охолощенное при соблюдении мер безопасности, изложенных в настоящем паспорте, безопасно в обращении.

ВНИМАНИЕ! ПРИМЕНЕНИЕ САМОДЕЛЬНЫХ И САМОСНА-
РАЖЕННЫХ ПАТРОНОВ, ПАТРОНОВ ДРУГИХ КАЛИБРОВ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

ВНИМАНИЕ! ПРИ ДОСТИЖЕНИИ НАЗНАЧЕННОГО РЕСУРСА
- 500 ВЫСТРЕЛОВ, ЭКСПЛУАТАЦИЮ С ПРОВЕДЕНИЕМ
СТРЕЛЬБЫ ПРЕКРАТИТЬ.

5.1.2 Для обеспечения безопасности в обращении с оружием
списанным охолощенным необходимо соблюдать такие же правила
предосторожности, как и при обращении с боевым огнестрельным
оружием.

ВНИМАНИЕ! ПРИ СТРЕЛЬБЕ ОХОЛОЩЕННОЕ ОРУЖИЕ
НЕОБХОДИМО УДЕРЖИВАТЬ ОДНОЙ РУКОЙ ЗА ПЛАСТИКОВОЕ
ЦЕВЬЕ, ДРУГОЙ ЗА ПИСТОЛЕТНУЮ РУКОЯТКУ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ
ТРАВМ УДЕРЖАНИЕ ОРУЖИЯ ЗА СТОЛБИЛИ КАМЕРУ ГАЗОВОЮ
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

ВНИМАНИЕ: ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОРУЖИЯ СПИСАННОГО
ОХОЛОЩЕННОГО ИСТОЧНИКАМИ ОПАСНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
ЯВЛЯЮТСЯ:

- ПРИ СТРЕЛЬБЕ: РАСКАЛЕННЫЕ ПОРОХОВЫЕ
ГАЗЫ, КОТОРЫЕ ИСТЕКАЮТ ИЗ ГАЗОВОЙ КАМЕРЫ В
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ; УДАРНАЯ ВОЛНА; ОТДАЧА ОРУЖИЯ;
ЭКСТРАКТИРУЕМАЯ ГИЛЪЗА; ВЫСТУПАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ПОДВИЖНОЙ СИСТЕМЫ - РУКОЯТКА ПЕРЕЗАРЯЖАНИЯ;
НАГРЕТЫЕ ЧАСТИ ОРУЖИЯ (СТВОЛ, ТРУБКА ГАЗОВОЯ,
КАМЕРА ГАЗОВОЯ, НАКЛАДКА).

- ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ - СРЕДСТВА КОНСЕРВАЦИИ
ПРИ ЗАВОДСКОЙ УПАКОВКЕ: ПРУЖИНЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ
В СЖАТОМ СОСТОЯНИИ ИЛИ СЖИМАЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ
СБОРКИ - РАЗБОРКИ.

ВНИМАНИЕ! ОТКРЫТОЕ НОШЕНИЕ И ИМИТАЦИЯ
ПРИМЕНЕНИЯ ОРУЖИЯ СПИСАННОГО ОХОЛОЩЕННОГО
КАК БОЕВОГО МОЖЕТ СПРОВОЦИРОВАТЬ РАБОТНИКОВ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ГРАЖДАН НА
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТИВ ВАС ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ ИЛИ
ИНЫХ СРЕДСТВ САМОЗАЩИТЫ.

ВНИМАНИЕ! ПРИ СТРЕЛЬБЕ ИЗ ОРУЖИЯ СПИСАННОГО
ОХОЛОЩЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ИНДИВИ-
ДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ТАКИЕ КАК ОЧКИ, ПЕРЧАТКИ, ЗАЩИТНЫЕ
НАУШНИКИ.

Действия в нарушение требований настоящего ПС при
использовании оружия списанного охолощенного и обращении
с ним могут привести к причинению вреда жизни и здоровью как
самого владельца оружия, так и иных лиц. В целях недопущения
негативных последствий, в процессе подготовки к выстрелу и в
момент выстрела, необходимо соблюдать следующие правила
безопасности:

5.1.2.1 Правило обращения со спусковым крючком.

Пользователю необходимо постоянно контролировать доступ
к спусковому крючку своего оружия, стремясь не допустить
непреднамеренного касания его как частями своего тела, так и
посторонними предметами. Пользователь касается спускового
крючка только для:

- осознанного производства выстрела после наведения оружия в
безопасном направлении;

- контролируемого снятия (спуска) курка оружия с боевого
взвода.

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ НЕ ИМЕЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТИ
ОБЕСПЕЧИТЬ КОНТРОЛЬ ДОСТУПА К СПУСКОВОМУ КРЮЧКУ,
А ТАКЖЕ, ЕСЛИ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В РАБОТЕ СО
СПУСКОВЫМ КРЮЧКОМ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ НЕОБХОДИМО
ВКЛЮЧИТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ.

5.1.2.2 Правило контроля направления ствола оружия

Пользователю необходимо всегда стремиться обеспечить максимально безопасное направление своего оружия.

ВНИМАНИЕ! ПОД БЕЗОПАСНЫМ ПОНИМАЕТСЯ ТАКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ОРУЖИЯ, ПРИ КОТОРОМ ПРОИЗВЕДЁННЫЙ ИЗ НЕГО ВЫСТРЕЛ (В Т.Ч. НЕПРЕДНАМЕРЕННЫЙ) И ПОРОХОВЫЕ ГАЗЫ, ИСТЕКАЮЩИЕ СО СТОРОНЫ ИЗ КАМЕРЫ ГАЗОВОЙ НА РАСТОЯНИЕ ПЯТИ МЕТРОВ, НЕ ПРИЧИНЯТ ВРЕДА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ КАК САМОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ТАК И ДРУГИХ ЛИЦ.

ВНИМАНИЕ!!! ВЫПОЛНЕНИЕ ОПИСАННЫХ ПРАВИЛ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ, УСТАНОВЛЕННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОРУЖИЯ (ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ, РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СРЕЛББА, ВЫПОЛНЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ И Т.П.).

5.1.2.3 Правило контроля состояния оружия

Пользователь должен достоверно знать состояние своего оружия в любой момент времени. С этой целью он визуально, а при необходимости тактильно, проверяет наличие (отсутствие) патрона в патроннике и магазине своего оружия всякий раз:

- после того, как берёт оружие;
- перед тем, как оставляет оружие;
- перед совершением любых действий с оружием, а также при подготовке его к непосредственному применению (использованию).

ВНИМАНИЕ! ВСЕГДА ПЕРЕД ТЕМ КАК ОСТАВИТЬ ОРУЖИЕ НЕОБХОДИМО ЕГО РАЗРЯДИТЬ.

Подробнее о правилах безопасного обращения с оружием можно узнать здесь: <https://www.youtube.com/watch?v=a2H3bFeKSz8>



5.1.2.4 Конструкция оружия спланного охолощенного обеспечивает безопасность функционирования при использовании для стрельбы патронов по п. 1.1 и соблюдении правил эксплуатации оружия.

Для обеспечения безопасности в обращении с оружием необходимо соблюдать следующие правила предосторожности:

- всегда относиться к оружию как к заряженному;
- никогда не направлять оружие на человека;
- взяв оружие в руки, убедиться в отсутствии патронов в магазине и патроннике, для чего отвести назад затвор в сборе;
- при зарядании и разрядании держать ствол оружия в безопасном направлении;
- перед заряданием оружия обязательно осмотреть патронник - в нем не должно быть посторонних предметов;
- не открывать затвор после осечки до истечения 3 минут из-за опасности затяжного выстрела (иногда нештатное срабатывание капсюля приводит к так называемому «затяжному» выстрелу, который происходит с некоторой задержкой по времени. Если после нажатия на спусковой крючок выстрела не произошло, необходимо продолжать удерживать оружие в безопасном направлении не менее 3 минут. Если выстрела не последовало, необходимо разрядить оружие и не пытаться повторно использовать патрон, давший осечку);

- всегда держать оружие с включенным предохранителем в положении «предохранение» («S») во избежание случайного выстрела;
- хранить оружие и патроны отдельно друг от друга;
- вести учет общего количества произведенных выстрелов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ ОРУЖИЯ СПИСАННОГО ОХОЛОЩЕННОГО ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В НЕМ ДЕТАЛИ ОТ ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ.

5.1.2.5 В процессе эксплуатации необходимо обращать внимание на изменения в Вашем оружии списанном охолощенном, которые могут повлиять на безопасность.

При обнаружении каких-либо видимых дефектов ствола, ствольной коробки или затвора, а также при появлении разрывов в донной части гильз, трещин по сварке: на затворе в сборе, на стволе, на вкладыше и на распределителе - эксплуатацию оружия прекратить!

Помните, что при использовании патронов собственного снаряжения, патронов с истекшим сроком годности, патронов со следами коррозии или патронов, не предназначенных для данного оружия, может произойти разрушение оружия от недопустимо высокого давления пороховых газов.

При получении необычного по звуку выстрела, отсутствии перезарядки после выстрела или тугого вхождения очередного патрона в патронник необходимо прекратить стрельбу, разрядить и разобрать оружие, осмотреть канал ствола и патронник, после чего проверить функционирование оружия.

Рекомендуется использовать патроны промышленного производства, имеющие сертификат соответствия.

5.2 В паспорте содержится описание устройства оружия списанного охолощенного автомат Калашникова, его технические характеристики, комплектность, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации.

5.3 Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с паспортом, при этом обратить особое внимание на указание мер безопасности.

5.4 Для ввода оружия списанного охолощенного в эксплуатацию необходимо произвести расконсервацию, т.е. освободить оружие, принадлежность инструмент от упаковки, удалить защитную смазку, проверить комплектность и убедиться в функционировании оружия списанного охолощенного. После расконсервации ингибированную бумагу (пленку) уничтожить на специализированных полигонах твердых бытовых отходов.

ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ИНГИБИРОВАННУЮ БУМАГУ ДЛЯ УПАКОВЫВАНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ДЛЯ ДРУГИХ БЫТОВЫХ ЦЕЛЕЙ.

5.5 После каждых 20 выстрелов производить охлаждение ствола до температуры окружающей среды.

После каждых 40 произвести разборку оружия, его чистку и смазку:

- смазать патронник, трубку газовую, затвор в сборе, коробку ствольную в сборе со стволом, возвратный механизм ершиком, окунув его в масло ружейное;

- протереть указанные детали и сборочные единицы насухо протиркой с туго намотанным на нее протирочным материалом;

- повторить процесс смазки и протирки до полного удаления нагара.

Для обеспечения нормальной работы оружия необходимо своевременно удалять нагар с ранее указанных деталей и сборочных единиц, производить смазку направляющих затворной рамы.

Недопустимо загустение смазки в канале затвора под ударник, в гнезде под выбрасыватель и на боевой пружине.