


Инструкция по установке комплекта цевья автомата АКС-74У

ВНИМАНИЕ!

Перед установкой комплекта цевья на автомат АКС-74У (далее – автомат) убедитесь, что оружие разряжено.


Применяемый для установки инструмент: шестигранные ключи **2, 2.5, 3** мм.

Схема цевья

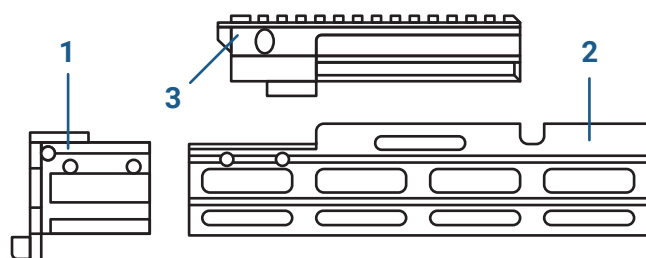


- 1. Закладная
- 2. Цевье
- 3. Газовая трубка

Порядок установки комплекта цевья:

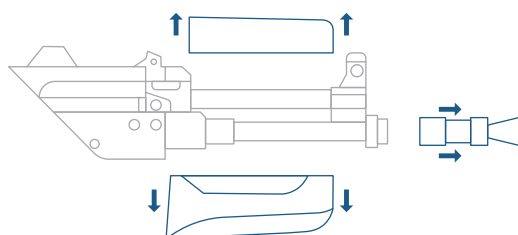


1.

Демонтируйте штатное цевье и ДТК.




2.

Вкрутите установочные винты в закладную (1)

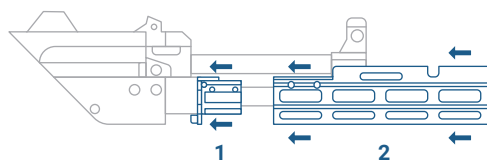


3.

Вставьте закладную (1) в ствольную коробку и наденьте цевье (2), наживите все винты с потайной головкой, затем закрутите их.

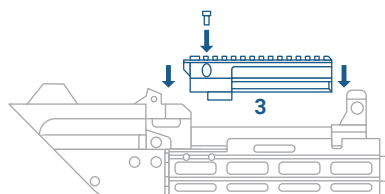


4.

Установите газовую трубку (3) и закрутите винты с цилиндрической головкой.

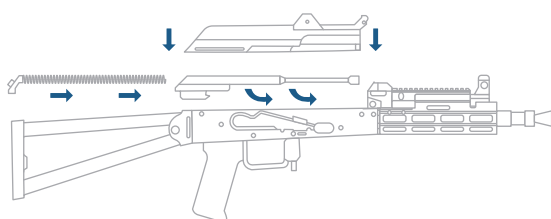


5.

Установите затворную раму с газовым поршнем, затвор и возвратный механизм автомата. Закройте крышку ствольной коробки.

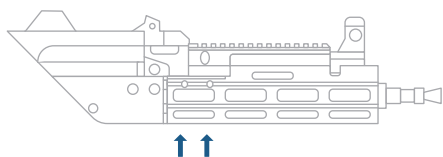


6.

Вкрутите установочные винты до их упирания в ствол автомата.

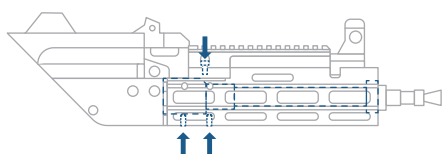


7.

Поочередным отпусанием и закручиванием установочных винтов и винтов с цилиндрической головкой отрегулируйте положение нижней плоскости цевья и ствола автомата до обеспечения их параллельности. После регулировки убедитесь, что винты с цилиндрической головкой затянуты.

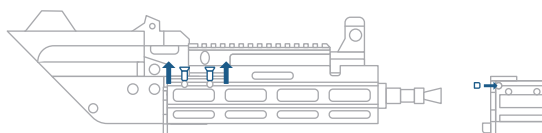

8.

Открутите винты с потайной головкой и сдвиньте цевье, обеспечив доступ к установочным винтам и вкрутите их до упирания в ствол автомата. Не прикладывайте чрезмерных усилий – это может нарушить геометрию закладной.

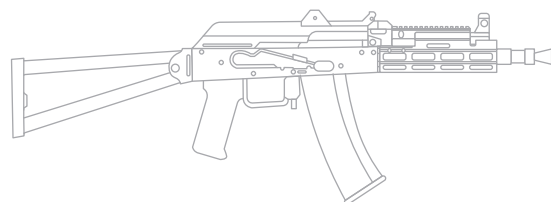

9.

Установите цевье и затяните винты с потайной головкой.