

База Weaver-12

База Weaver-12 создает посадочное место “Weaver” на гладкоствольных ружьях диаметром ствола от 19.5 до 22.5 мм, в том числе имеющих вентилируемую оружейную планку.


База позволяет устанавливать на оружие фонарь оружейный ФО-2М1-В или лазерный целеуказатель ЛЦУ-ОМ-3Л-6.

Установка базы Weaver-12.

1. Установите прокладку 2 между стволом и базой 1 (при диаметре ствола 19.5-20.5 мм - 1.5 мм, 20.5-21.5 мм - 1 мм, 21.5-22.5 мм - 0.5 мм).
2. Установите два стяжных хомута 3 так, чтобы они прошли через отверстия в оружейной планке.
3. Равномерно затяните винты 4, избегая видимой деформации хомутов 3. Проверьте надежность установки базы покачиванием.
4. Установите изделие: лазерный целеуказатель ЛЦУ-ОМ-3Л-6 или фонарь оружейный ФО-2М1-В в соответствии с инструкцией.
5. После 2-3-х выстрелов проверьте надежность установки подтягиванием винтов 4.

Комплектность

- | | |
|----------------------------------|---------|
| 1. База Weaver-12 | - 1 шт. |
| 2. Стяжной хомут | - 2 шт. |
| 3. Паронитовые прокладки: 0.5 мм | - 1 шт. |
| 1.0 мм | - 1 шт. |

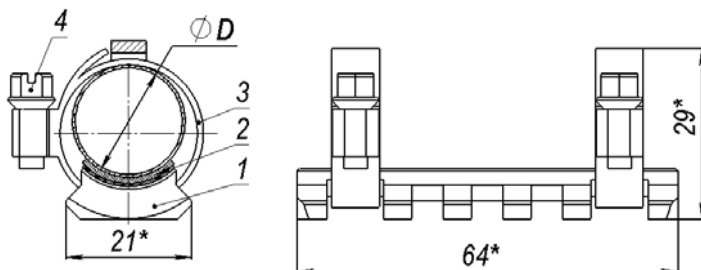

1. База 2. Паронитовые прокладки 3. Стяжной хомут 4. Винт

ООО НПФ “ЭЛЕКТРОННАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА”
300034, Россия, г.Тула, а/я 400, тел. (4872) 47-64-08, 34-70-68
e-mail: tula-est@tula.net www.tula-est.ru